

## ■ パワークラフトリモコンキット 仕様変更 ■

従来のリモコンキットはヒューズ BOX より常時電源とアクセサリ電源を取り出す必要がありました。

仕様変更後のリモコンキットはアクセサリ電源のみが必要になります。


(従来品のようにバルブ ON,OFF のメモリー機能は付いていません)

アクセサリ電源は基本的にはヒューズ BOX から検電しての取り出しを推奨いたしますが、その他アクセサリ電源の取り出しできる場所がある場合には、必ず付属のヒューズ電源線 (7.5A) を使用してください。

※室外でアクセサリ電源を取り出しできる場合は室内から室外への配線作業がなくなる場合があります)


基本的な配線方法、配管方法、取り付け場所は従来の取り扱い説明書に準じてください。

電源線 (アクセサリ電源、ボディーアース線は必要に応じて切断延長を行って取り付けを行ってください)

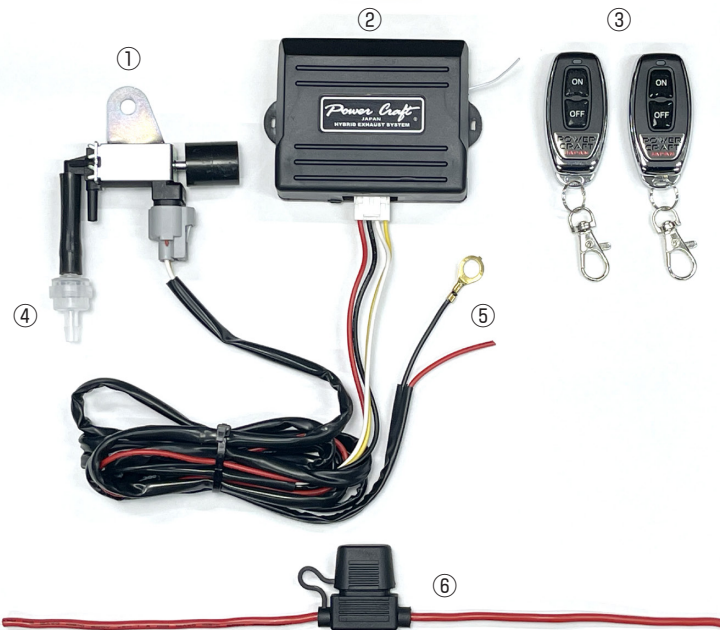

①ソレノイドスイッチ	× 1
②レシーバー (受信機)	× 1
③リモコン (送信機)	× 2
④チェックバルブ	× 1
⑤電源線	× 1
⑥ヒューズ電源線	× 1

### 配線・配管方法

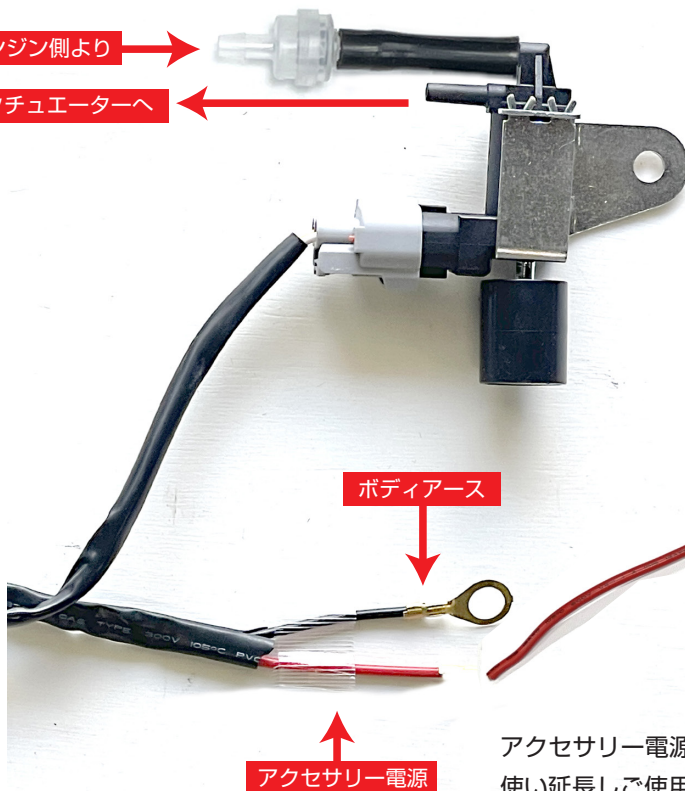

エンジン側      ソレノイドスイッチ側



チェックバルブ配管方向

**ソレノイドスイッチの配管方向を間違えないよう注意**

アクセサリ電源への配線は必要に応じて付属の電源線とヒューズ電源線を使い延長して使用ください。